



3D CNC Wire Bending Machine 三维数控折弯机:

GT-3D-100-9A

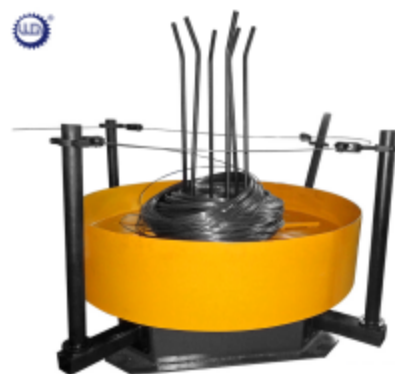

GT-3D-70-7A

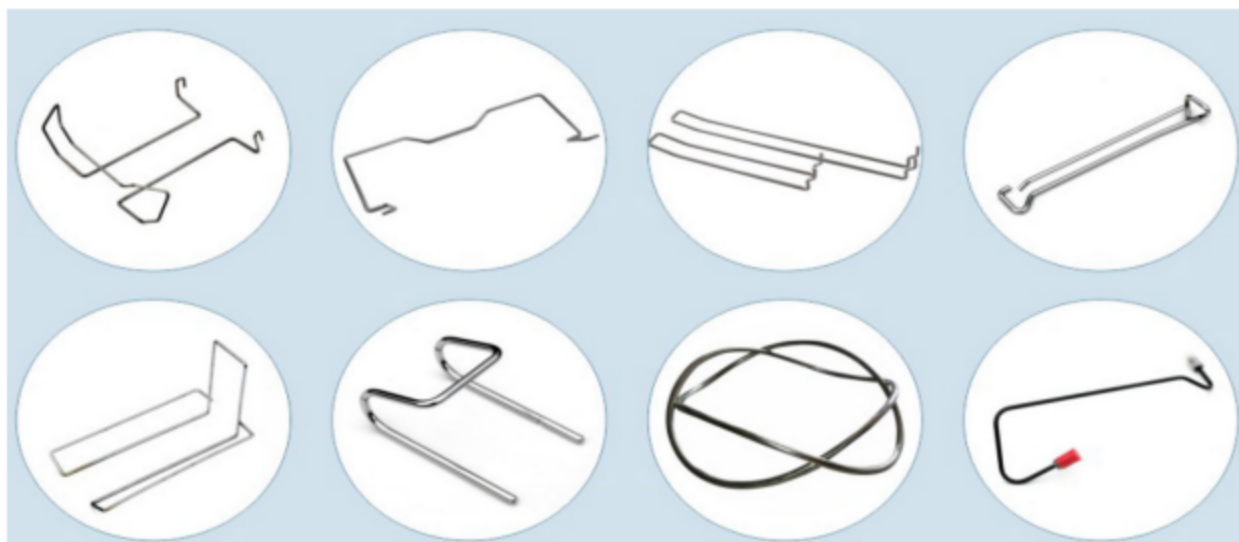

3D CNC Wire Bending Machine 三维数控折弯机(转线款) :

CNC wire bending machine is to produce kinds of 2D and 3D wire forms expertly with high precision and fast speed. Adopts Japanese branded servo motor and screen display with high quality controller. Easy operation and fast turn-key. 数控金属线材折弯机专业生产各种二维及三维五金折弯件，机器精度高，生产稳定，采用日本品牌伺服电机及优质控制系统。操作方便快捷。

Advantages & Feature 优势及特点:

3-4 pairs feeding roller, feeding motor fixed on the bottom base, so as to decrease the feeding box weight, that wire rotating is more fast and light, turning angle is more precise and stable.

Twisting head is designed in copper tube transport, more stable and stronger than bearing transfer.

1. 外转头可单独升降。（优点：加工时内扭转可以不升降，外扭转单独升降左右加工，线材可以不用退出弯线槽内，内扭转可以做双层弯线槽或弯线钉。更快更稳定）
2. 扭转头整体可左右偏移。（优点：内扭转可偏心加工，可加工扭簧等。可使用的 R 角更多更灵活）
3. 送线箱可前后移动。（优点：加工时，送线箱永远不需要退线。让线材不需要 2 次经过直线机构。使线材更稳定。并且加工长零件时，送线箱后移有更大的空间。短产品时前移，打产品更快更稳定）
4. 切刀可前后移动。（优点：切刀可前后移动，加工短产品时更快更稳定，加工长产品时退到后面有更长的让位空间，不至于让产品碰到切刀）
5. GT-WB-100-9A 采用 3-4 对送线机，送线马达固定在底部底座上，以减少送线箱重量，使线转更快，更轻，转角更精确稳定。转头设计在铜管运输中，比轴承转移更稳定和更强

Application field 主要应用领域:

- 1) Auto Industry area 汽车工业领域
- 2) Metal wire industry 金属工业
- 3) Furniture and Kitchen 家具和厨房卫浴行业
- 4) Hardware industry 五金行业
- 5) Architecture area 建筑领域
- 6) Hardware Artcraft 五金工艺品等行业

Technical Paramter 参数表

Model 型号	GT-120R-8A	GT-3D-100-8A	GT-3D-80-8A	GT-3D-70-8A	GT-3D-70-7A	GT-3D-60-8A	GT-3D-60-7A
Wire size 线径	6.0-12.0mm	4.0-10.0mm	3.0-8.0mm	2.0-7.0mm	2.0-7.0mm	2.0-6.0mm	2.0-6.0mm
Axis 轴数	8	8	8	8	7	8	7
wire feeding value 送线指令 (mm)	Min.0.01	Min.0.01	Min.0.01	Min.0.01	Min.0.01	Min.0.01	Min.0.01
Feeding length number 送线轮数量	3pairs/对	3pairs/对	3 pairs/对	3pairs/对	3 pairs/对	2 pairs/对	2pairs/对
Wire turning angle 线转角度	Unlimited 无限	Unlimited 无限	Unlimited 无限	Unlimited 无限	Unlimited 无限	Unlimited 无限	Unlimited 无限
Platform Lifting Height 平台提升高度	+25 至 -120mm	+25 至 -120mm	+25 至 -120mm	+25 至 -120mm	+50 至 -170mm	+50 至 -170mm	+50 至 -170mm
twisting head lift height 扭转头升降行程	+20 至 -180mm	+20 至 -180mm	+20 至 -180mm	+20 至 -180mm	+20 至 -100mm	+20 至 -100mm	+20 至 -100mm
left to right moving range 从左到右移动范围	Left 左:100mm Right 右:50mm	Left 左:100mm Right 右:50mm	Left 左:100mm Right 右:50mm	Left 左:80mm Right 右:80mm	Left 左:80mm Right 右:80mm	Left 左:80mm Right 右:80mm	Left 左:80mm Right 右:80mm
Total output power of servo motors 伺服电机总功率	23KW	20.1KW	18.2KW	17.2 KW	15.7KW	12KW	11KW
配自动线架 Automatic decoiler	1000KG	800KG	500KG	500KG	500KG	500KG	500KG
machine size 尺寸 (cm)	机器 420*152*160 线架 185*185*108	机器 420*152*160 线架 165*165*108	机器 380*152*160 线架 160*160*140	机器 300*170*140 线架 160*160*140	机器 250*120*140 线架 160*160*140	机器 250*100*140 线架 160*160*140	机器 250*100*140 线架 160*160*140
machine weight 机重量	4500.0(kg)	4200.0(kg)	3800.0(kg)	2300.0(kg)	2000(kg)	1600(kg)	1500(kg)